

# オレンジバケット



使い易さと品質そして、  
低価格へのこだわり

現場用途に合わせて爪の  
形状や本数などを  
特注設計します

仕様

型式	TYPE A (低高タイプ)					
	OGF450A	OGF550A	OGF600A	OGF800A	OGF1000A	OGF1500A
取付バックホウ	0.15m <sup>3</sup> ~0.25m <sup>3</sup> (4.0~7.0t)	0.3m <sup>3</sup> ~0.4m <sup>3</sup> (7~12t)	0.45m <sup>3</sup> ~0.6m <sup>3</sup> (12~18t)	0.7m <sup>3</sup> ~0.8m <sup>3</sup> (19~25t)	0.9m <sup>3</sup> ~1.2m <sup>3</sup> (26~35t)	1.3m <sup>3</sup> ~1.4m <sup>3</sup> (36~42t)
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.5
総重量 (kg)	510	580	1,200	1,560	1,800	2,200
閉口時バケットトップ迄の高さ (mm)	1,440	1,460	1,535	1,650	1,860	2,080
開口時バケットトップ迄の高さ (mm)	1,280	1,280	1,300	1,390	1,600	1,790
バケット閉口時有効幅 (mm)	1,100	1,175	930	960	1,200	1,380
バケット開口時有効幅 (mm)	1,740	1,830	1,770	1,950	2,180	2,510
使用油圧 (Mpa)	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32
油量 (ℓ/min)	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40




# クラムシェルバケット「SUPER SHELL」

進化を遂げたクラムシェルバケット「SUPER SHELL」  
使いやすさと導入しやすいハイコストパフォーマンス製品です。

**ココがポイント!**

強力ダブルシリンダー  
で高い握力!

水中で使用可能

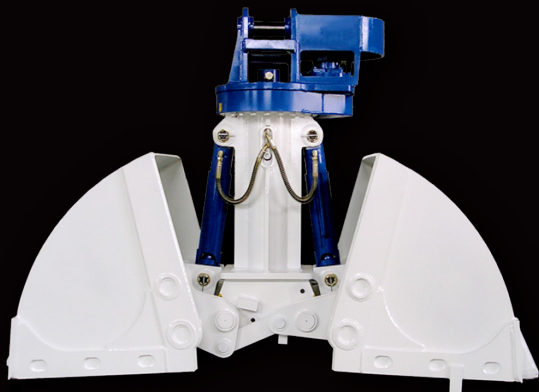

仕様

型式	横シリンダー(タイプA)		横シリンダー(タイプB)				
	FC400	FC500	FC600	FC800	FC1000	FC1500	FC2000
取付バックホウ	0.15~0.25m <sup>3</sup> (4~7t)級	0.3~0.4m <sup>3</sup> (7~12t)級	0.45~0.6m <sup>3</sup> (12~18t)級	0.7~0.8m <sup>3</sup> (19~25t)級	0.9~1.2m <sup>3</sup> (26~35t)級	1.3~1.4m <sup>3</sup> (36~42t)級	1.5~1.8m <sup>3</sup> (43~47t)級
バケット容量 (kg)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
質量 (kg)	560	590	720	980	1,200	1,500	1,810
最小幅 (mm)	1,230	1,230	2,223	2,223	2,328	2,641	2,735
最大開口幅 (mm)	1,680	1,680	2,200	2,200	2,253	2,404	2,450
閉口時バケットトップ迄の高さ(H)	1,302	1,302	1,470	1,470	1,495	1,550	1,550
開口時バケットトップ迄の高さ(H)	1,146	1,146	1,408	1,408	1,408	1,408	1,425
バケット横幅 (mm)	500	700	600	800	900	1,200	1,500
モーター作動油圧 (MPa)	12~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14	10~14
全体作動油圧 (MPa)	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32	25~32
油量 (ℓ/min)	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40