


ツインライザー

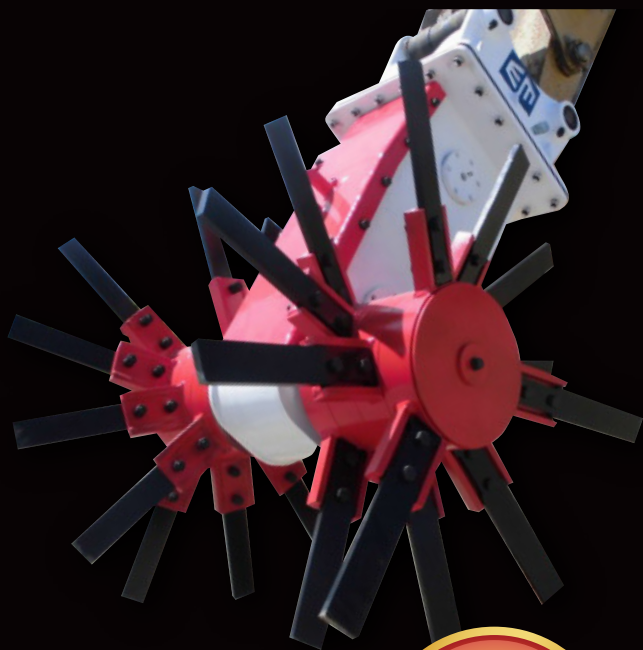

攪拌物に合わせ
羽の形状を
特注加工
致します。

安定処理工に於ける「スタビライザ混合」や「バックホウ混合」の作業に威力を発揮します。

ココがポイント!

強力なギア式油圧モーター搭載により、一度に多くの土砂、地盤を均等に攪拌

メンテナンスがグリスアップのみで
簡単で安価

仕様

型式	TR120	TR200
取付バックホウ	0.45m ³ (16t)	0.7m ³ (17~24t)
最大使用圧力(kgf/cm ²)	320	320
油量(L/min)	100~170	140~250
モーター出力(Kw)	45	75
質量(kg)	1,600	1,800
最大回転速度(rpm)	60~90	60~110
最大出力トルク(kgf・m)	861	1,462
ドラム外形(A)(mm)	1,200	1,205
ドラム幅(B)(mm)	1,250	1,366
高さ(C)(mm)	2,100	2,335
羽(フィン)個数(個)	20	24

油圧式ワンタッチクイックカプラー



仕様

タイプ	Aタイプ			Bタイプ		
	Q3	Q6	Q8	Q10	Q14	Q17
取付バックホウ	5~6t	9~14t	18~21t	22~29t	30~36t	37~42t
質量(kg)	54~60	150~163	340	520	650	725
全長(mm)	575~593	814~820	970	1,080	1,125	1,226
全幅(mm)	285	378	491	552	584	612
取付け幅(mm)	249~259	408~423	469~503	543~593	574~624	630~670
ブラケット幅(mm)	155~165	260~275	306~340	350~410	410~432	410~440

※配管キット(キャブタイヤ、スイッチ、電磁弁)は含まれます。

振動・転圧・
整形
つかむ・
レキ作業
つかむ
つかむ
つかむ
ふるう
混ぜる
脱着
除草・集草
大型土のう
ウッドチップ
木材切断
生コン打設
積み込む
破碎
打撃破碎
碎石・
骨材製造
破碎・切断
切断
混合廃棄物
処理
マフネット
吊具