

機械式スーパーブラシ「スweepマン」

チルトローテーター
対応可



- 1.油圧ショベルやフォークリフトで使用可能な路面清掃/除雪用の機械式スーパーブラシです。
- 2.耐摩耗性に優れたナイロン製のブラシにより、路面などを傷つける事無く素早く作業を行うことができます。ブラシはカートリッジ式(24分割)で、スライドレールによって簡単に取り換えできます。カートリッジは安価な価格で、メンテナンス費の軽減に努めています。



仕様	型式	SP1800
	取付バックホウ	0.08~0.8m ³ (2~20t)
	質量(kg)	303
	幅 W1 (mm)	1,800
	幅 W2 (mm)	715
	全高 (mm)	495

※フリー旋回タイプもご用意できます。
※チルトローテーターに取付可能な[S40][S45][S50][S60]のブラケットもご用意しております。

油圧式スーパー回転ブラシ「ロータリースーパー」

チルトローテーター
対応可




- 1.油圧ショベルで使用可能な路面清掃/除雪用の油圧式スーパー回転ブラシです。
- 2.高いトルクの油圧モーター(正・逆回転)で路面など構造物を傷つける事無く、素早く清掃や除雪作業を行うことができます。太陽光発電のパネル上の除雪にもお勧めです。

仕様	型式	RS1000
	取付バックホウ	0.1~0.2m ³ (3~5t)
	質量(kg)	154
	幅 W (mm)	1,000
	幅 W1 (mm)	1,240
	ブラシ径 (mm)	500
	使用油圧 (Mpa)	16
	使用油量 (ℓ/min)	60~90
	配管仕様	1系統共用配管/ドレン配管
	付属	コントロールバルブ

※フリー旋回タイプもご用意できます。
※チルトローテーターに取付可能な [S45] のブラケットもご用意しております。

敷均しフレームバケット「グレーディングビームバケ」


チルトローテーター
対応可

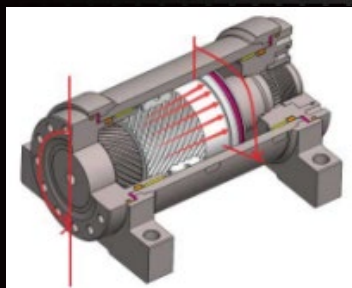

「グレーディングビームバケ」は路床、碎石の敷均し作業をよりスピーディーに行うことができます。

オプションで
油圧式スイングギア左右(45度×2)を
ご用意しております。

標準油圧ショベルにて
繊細な角度を付けて
作業を行うことが可能です。

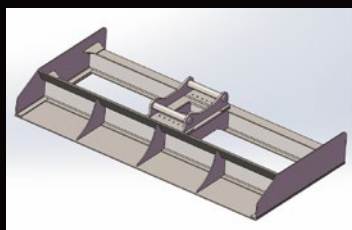

仕様	型式	GB1250(T)	GB1500(T)	GB2000(T)	GB2500(T)
	取付バックホウ	0.08~0.25m ³ (3~7t)	0.08~0.25m ³ (3~7t)	0.25~0.8m ³ (7~20t)	0.25~0.8m ³ (7~20t)
	質量(kg)	215(250)	245(300)	305(350)	365(410)
	幅 W1 (mm)	1,250	1,500	2,000	2,500
	幅 W2 (mm)	1,345	1,345	1,345	1,345
	オプション:スイングギア				
	油圧左右(45度×2)チルト	有	有	有	有
	チルトローテーター	S40,45,50	S40,45,50	S45,50,60	S45,50,60

※質量0はスイングギア付