


# 強化スケルトンバケット+強化バケット

碎石場、採掘場、海洋工事などハードワークに適しています。形状、材質、ツース・シュラウドの部材をカスタマイズ、メンテナンスコスト削減で好評価を頂いております。0.7m<sup>3</sup>(20t)クラスから対応致します。

低価格

特注製作

材質は100kg鋼材、スウェーデン鋼(HARDOX) ツース(爪)は岩爪、PABツースを選択

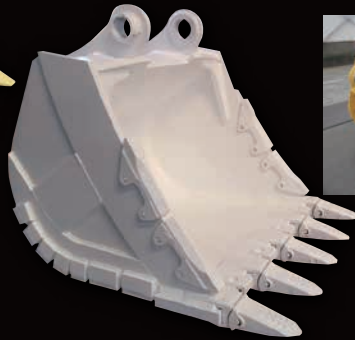

## スケルトンバケット



エッジ部に高張力鋼(ハイテン鋼)を使用し、構造の強化によりバケット強度を20%向上。シンプル構造で使い易く、メッシュ面積を10%増やし作業効率を向上させた商品です。

型式	SK10	SK20	SK30	SK40	SK50	SK70	SK120	SK200
取付バックホウ	0.5~1.2t	1.0~2.5t	2.5~3.5t	3~5t	4~5.5t	6~7t	10~13t	18~22t
バケット平積容量(m <sup>3</sup> )	0.012	0.45	0.08	0.12	0.16	0.26	0.51	0.7
質量(kg)	27	88	115	160	92	305	667	1,014
標準メッシュサイズ(a×b)(mm)	50×50	50×50	50×50	60×60	60×60	80×80	80×80	80×80
標準メッシュサイズ(a×b)(mm)	50×50	80×80	60×60	80×80	80×80	100×100	100×100	100×100
バケット幅(mm)	390	605	710	750	815	900	1,190	1,340
バケット横幅(mm)	365	670	770	855	885	1,105	1,250	1,312
高さ(mm)	326	530	635	710	735	890	1,105	1,470

※上記金額にピンも2本付属しています。

※バケット寸法、メッシュサイズ等は特注対応もいたします。

## スクリーンバケット

3tクラス用から5タイプ

メッシュ(網目)は 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm、80mm、100mmをご用意

仕様

型式	SB30	SB50
取付バックホウ	0.08~0.15m <sup>3</sup> (3~4t)級	0.2~0.25m <sup>3</sup> (5~7t)級
質量(kg)	163	560
全長(mm)	1,010	1,280
全幅(mm)	685	850
全高(mm)	930	1,170
投入口径(mm)	586	700
回転数(rpm)	~80	~70
使用油圧(Mpa)	10	12
使用油量(l/min)	20	45
配管仕様	共用配管(2本配管)、ドレン配管	

