


機械式コンクリート小割圧砕機「ハヤワリ君」

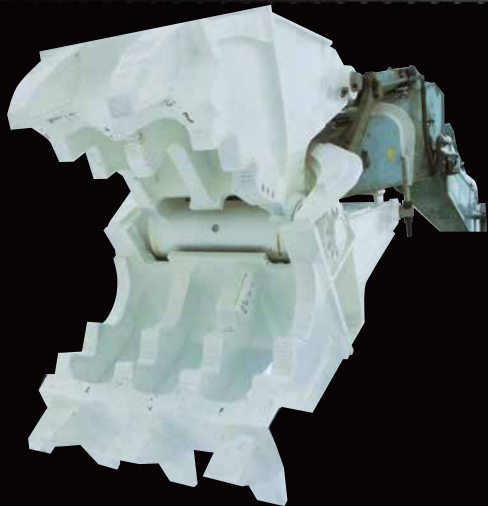


油圧配管を必要としない機械式圧砕機であるにも関わらず、普通コンクリート20N/mm²の強度の2.5倍の50N/mm²の破砕力があり、掴んだものは確実に破砕します。

ココがポイント!

油圧配管を必要としない圧砕機では国内最高位

普通コンクリート強度の2.5倍の破砕力

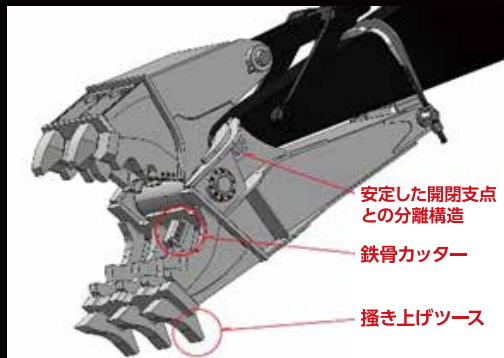

安定した開閉支点との分離構造
鉄骨カッター
揺き上げツース

■仕様

型式	HW70	HW120	HW200
取付バックホウ	0.25~0.3m ³ (6~7t)	0.4~0.5m ³ (12~16t)	0.8m ³ (18~20t)
質量(kg)	340	756	1,400
全長(mm)	1,400	1,800	2,210
全高(mm)	790	1,020	1,280
全幅(mm)	490	615	840
下刃幅(mm)	400	540	720
上刃幅(mm)	280	450	500
最大開口幅(mm)	520~590	690~790	850~910
鉄筋カッター刃(mm)	150	150	150
先端破砕力(N/mm ²)	145	220	320
先端破砕力(N/mm ²)	170	350	540
オプション	12/24Vマグネット	24Vマグネット	24Vマグネット

コンクリート小割圧砕機



ココがポイント!

業界最高クラスの靱性と切断力でありながら低価格を実現

ハイスペックシリンダー搭載し、耐摩耗性に優れた最高峰のスウェーデン鋼(HARDOX)を使用

増速バルブ標準装備

■仕様

型式	P50	P90	P150	P200	P250	P300	P400
取付バックホウ	0.2m ³ (4.5~7t)	0.25m ³ (5.5~10t)	0.45m ³ (14~20t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.7~0.9m ³ (18~26t)	0.9~1.0m ³ (26~32t)	1.6m ³ (38~48t)
質量(kg)	680	750	1,150	1,610	1,820	2,360	3,860
全長(mm)	1,550	1,630	1,580	2,060	2,210	1,980	2,336
全幅(mm)	910	950	1,217	1,350	1,420	1,541	1,840
開口幅(mm)	550	580	800	865	950	1,100	1,300
カッター長(mm)	90	100	150	200	200	200	240
破砕力/A(t)	23	26	46	95	118	123	128
破砕力/B(t)	35	40	70	120	182	196	270
破砕力/C(t)	75	100	125	165	242	239	312
最大油圧(MPa)	24	24	28	30	30	32	32
最大流量(l/min)	50~90	50~90	200~250	200~250	200~250	250~300	300~360
増速バルブ	標準装備						