

大型土のう製作バケット「トン太」

大型土のう製作専用アタッチメントです。土砂をすくい、土のう袋を取付け、据え置き動作、取外しとわずか3工程で完了します。



0.4~0.7m³
まで
取付可能
兼用機

ココがポイント!

作業
効率向上

省人力化

安全

製品の
均一化


0.4m³、0.7m³どちらでも使える **兼用型**

1台で1日(8h)で1t土嚢袋200個以上製造可能

3名8時間で250個製作も可能な
直感的トンパック製造バケット



①バケットで土砂を積み込み

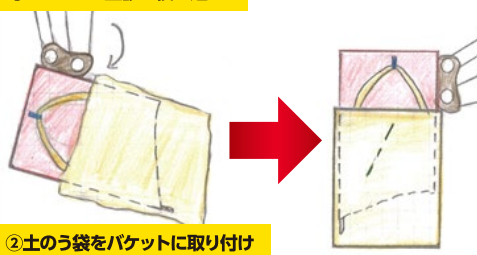

②土のう袋をバケットに取り付け

③バケット操作で土のう袋を起し据付バケットから土のう袋を取り外す
↓
完成

■仕様

型式	TT-200
取付バックホウ	0.4~0.8m ³ (10~22t)級
開口部最大径(mm)	1,038
質量(kg)	803
全長(mm)	2,143
全幅(mm)	1,000
全高(mm)	1,125

製作
手順

作業手順1



作業手順2



作業手順3



作業手順4



機械式木材切断・割り機「シャンキー」

従来の木材切断機に比べ、より切断時にかかる摩擦抵抗を低く抑え、大きな径の幹をストレス無く切断できるように工夫しています。

ココがポイント!

安価なメンテナンスコスト

安全かつ、作業コスト削減

低騒音・工事評定の加点

0.45m³クラスでφ300mm、
0.7m³クラスでφ400mmを一発切断



1台2役

伐採材、
廃木材の
切断作業

抜根の
小割作業



仕様

型式	SKY120	SKY200
取付バックホウ	0.4~0.5m ³ (10~13t)	0.7~0.8m ³ (20~22t)
質量(kg)	435	1,226
幅(mm)	630	760
幅(mm)	400	450
全長(mm)	1,910	2,385
高さ(mm)	1,130	1,370
最大開口径(mm)	680~760	870~930
木材切断径(mm)	400	500